



分電盤工（自動点滅器付自立型）

図面番号		縮尺	単位
204001T		—	mm
分類	工種	内容	作成年度
照明工	分電盤工	自動点滅器付自立型	H. 31


盤姿図（正面）

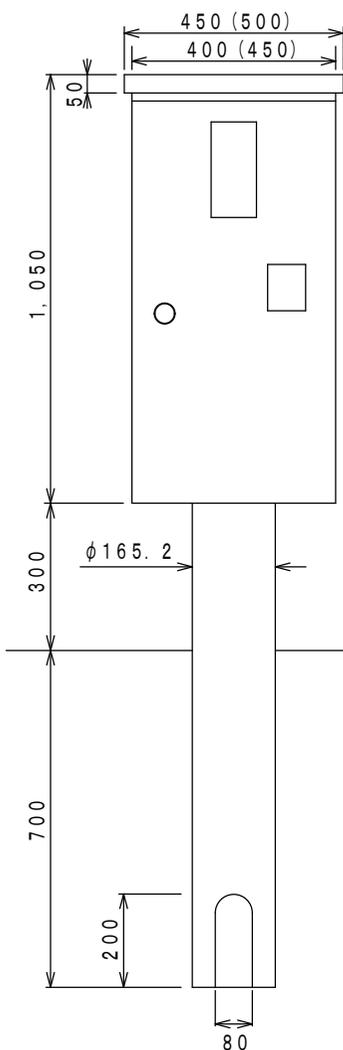


盤姿図（側面）

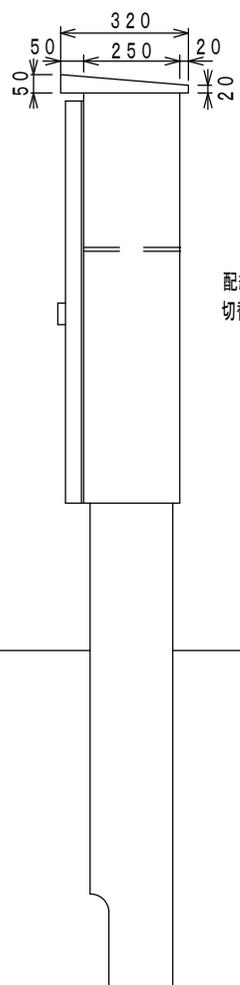

盤内配置図

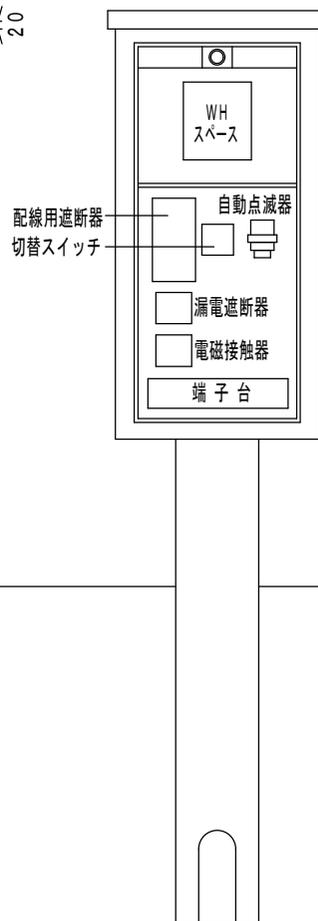

結線図

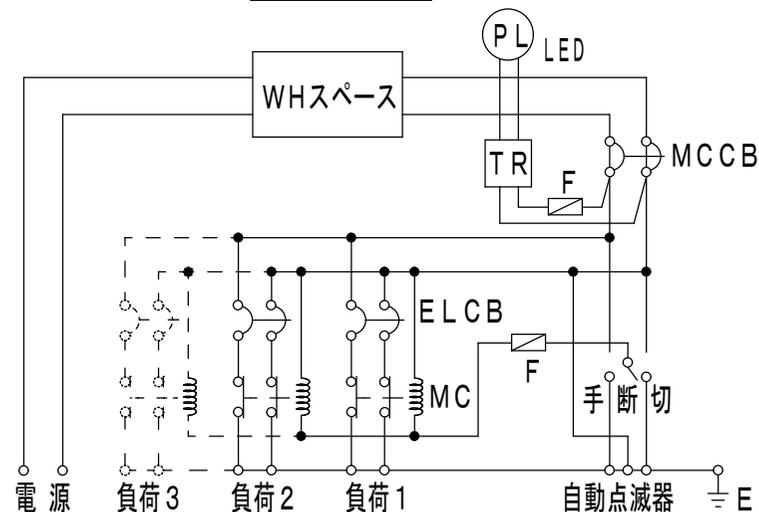

材料表

品名	形状寸法	単位	数量		備考
			2回路用	3回路用	
本体	t2.3	面	1.0	1.0	
漏電遮断器	2P 50AF/30AT	個	1.0	1.0	
配線用遮断器	2P 50AF/30AT	〃	2.0	3.0	
電磁接触器	100V 30A	〃	2.0	3.0	
自動点滅器	100V 10A	〃	1.0	1.0	
切替スイッチ	100V 3A	〃	1.0	1.0	

1. 本体仕上げ：溶融亜鉛メッキ後下処理メラミン焼付塗装
2. 本体塗装色：内外共 マンセル5 Y R 2 / 1. 5
外側（箱体及び扉）塗装は張紙防止塗料仕上げとする
3. 銘板名：「街路灯分電盤」とする

標示シート

図面番号		縮尺	単位
205001T		1:1.5	mm
分類	工種	内容	作成年度
照明工	標示シート	標示シート	H.31



シート仕様

材質：カプセルプリズム型反射シート #3930（環境配慮タイプ）
加工：角にRを付けた抜き加工、裏面常温接着剤、はく離紙スコアー入れ

標示内容

「台東区」：DF平成ゴシック体 W9、57Pt 印刷（黒）
「街路灯」：DF平成ゴシック体 W9、57Pt 印刷（黒）
「管理番号」：DF平成ゴシック体 W5、47Pt 印刷（黒）
アルファベット：ヘルベチカデミボールド 47Pt 印刷又は加ワレ貼付（黒）
数字：ヘルベチカデミボールド 118Pt 印刷又は加ワレ貼付（黒）
枠線：1mm幅 印刷（黒）



注意事項

シート貼付けには、貼付面を清掃後貼付け、ゴムローラー等で圧着し、剥離しないように押さえること。

※ 管理番号例の「01-」は地区番号で、「0142」は整理番号である。

標示シート取付板



図面番号		縮尺	単位
205002T		1:2	mm
分類	工種	内容	作成年度
照明工	標示シート	取付板	H. 30

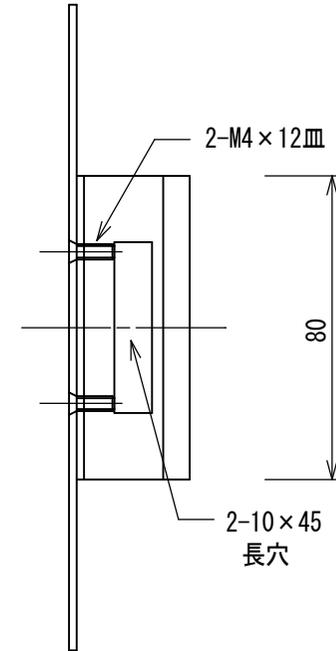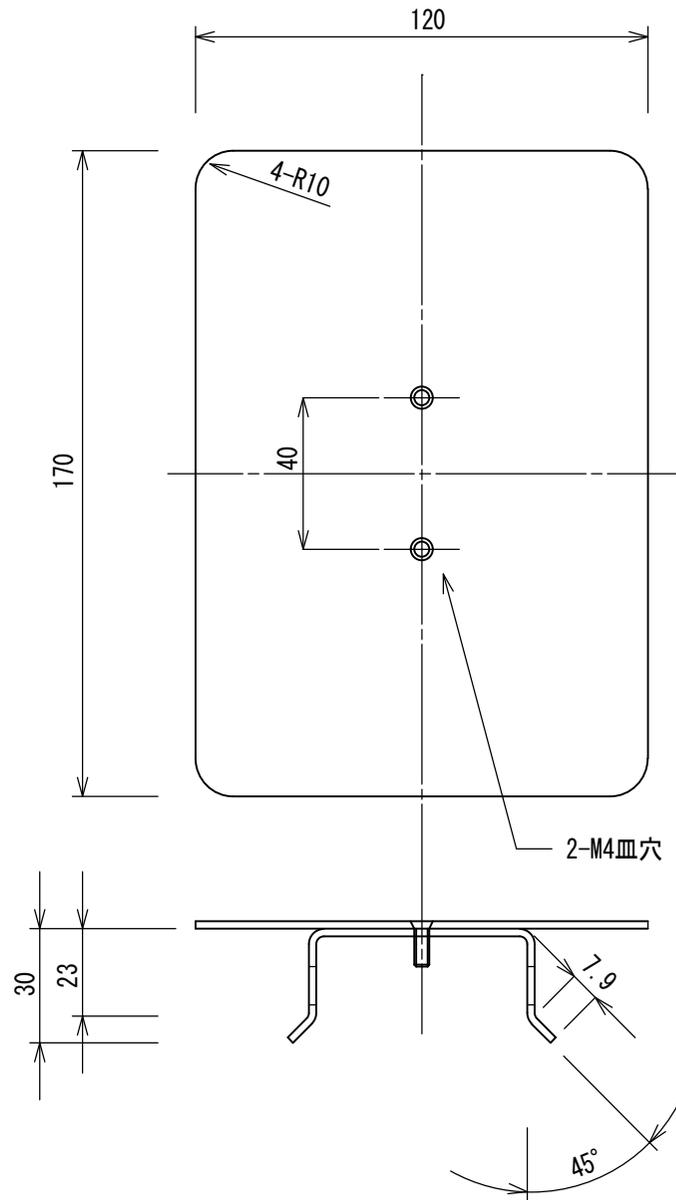

素材: SUS304 (t2.0)


鳥害防止金具 (デザイン用)

図面番号		縮尺	単位
206001T		1:20	mm
分類	工種	内容	作成年度
照明工	鳥害防止金具	デザイン用	R. 2

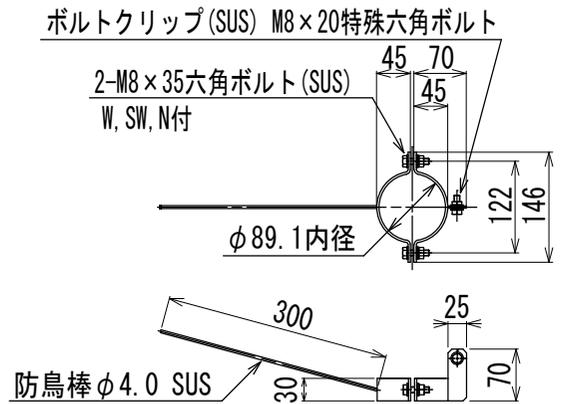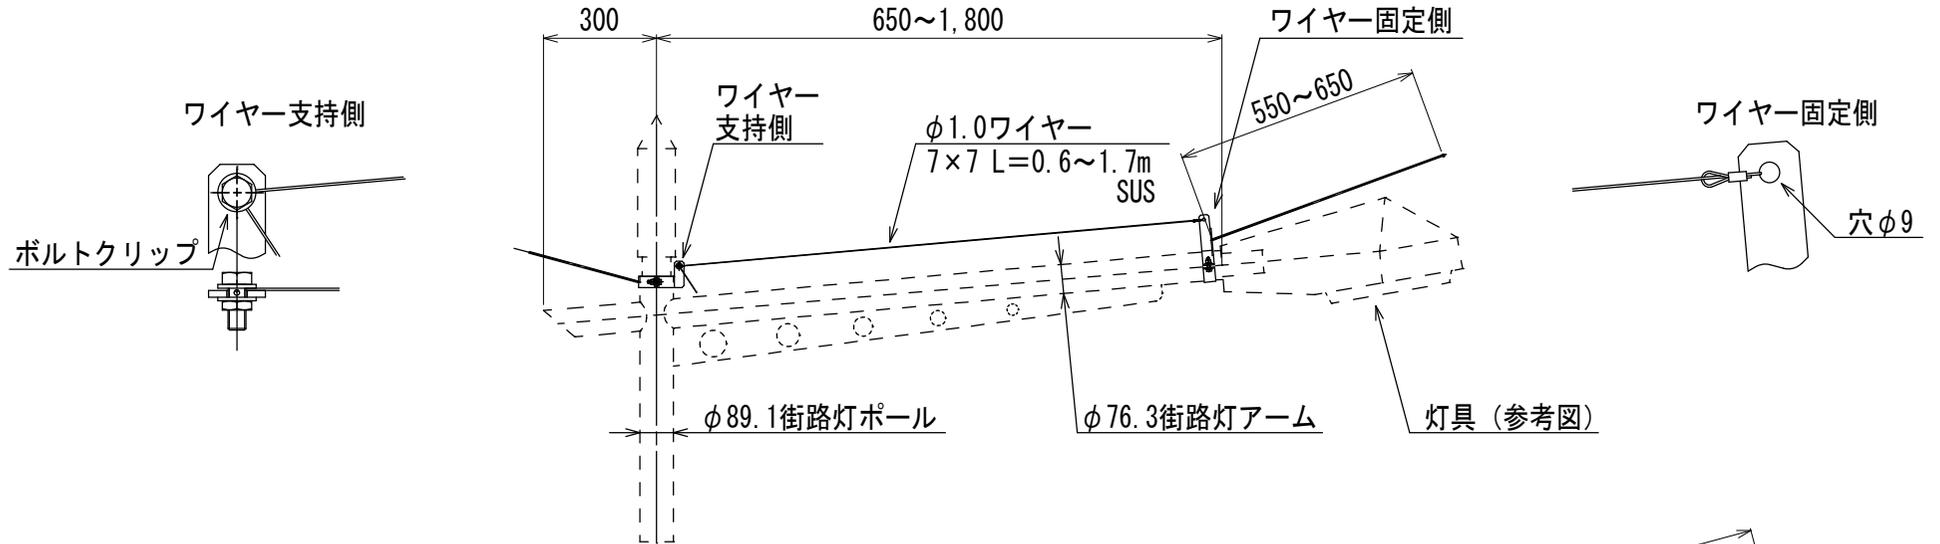

※デザイン2灯用の場合、防鳥棒はなしとする


ポール側取付金具 (SUS) t=3.0 S=1/10

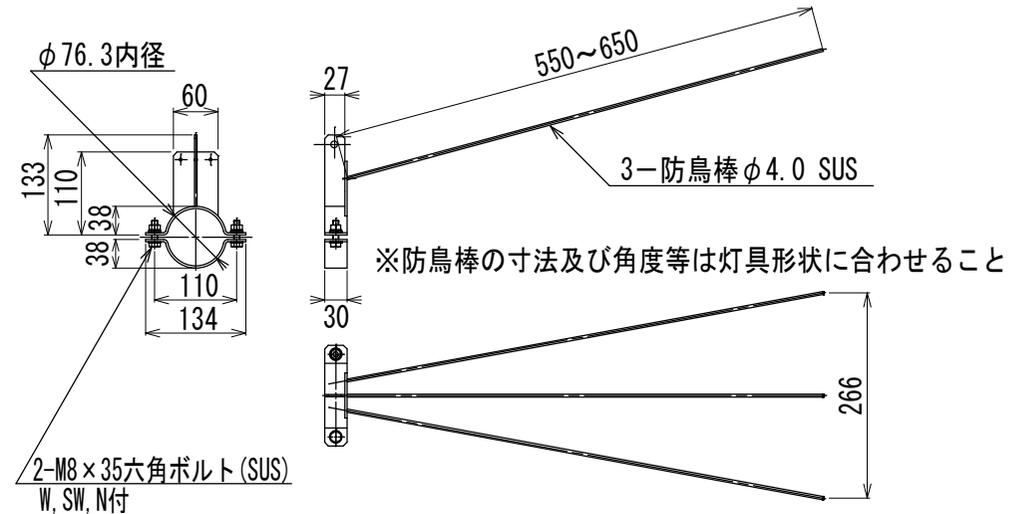

アーム側取付金具 (SUS) t=3.0 S=1/10

私道防犯灯（LED灯 蛍光灯20W相当）

図面番号		縮尺	単位
207001T		1:20	mm
分類	工種	内容	作成年度
照明工	私道防犯灯	LED灯 蛍光灯20W相当	H. 27

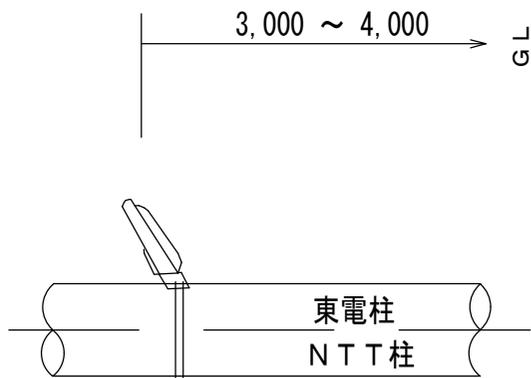

<仕様>

灯具 本体 アルミダイカスト
 グローブ アクリル
 自動点滅器内蔵

ポール 溶融亜鉛メッキ

基礎 コンクリート (H182B) 0.10m³
 再生クラッシュラン (RC-40) 0.02m³

